

## CARACTERISTIQUES

## COFFRE

COTÉ FOND SOCLE	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm</p> <p><b>Vérins :</b> Socle équipé de vérins à visser dans les inserts M10    4 vérins (L. 800 mm)    5 vérins (L. 1000 mm)    6 vérins (L. 1200 mm)  Course de réglage 15 ou 30 mm selon la tige du vérin (pour hauteur plans de travail à 720, 735 ou 740 mm)  Socle : Charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg</p> <p><b>Assemblage :</b> par excentriques, positionnement effectué par tourillons</p>
TOP DE FINITION	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors.  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 25 mm (exception module bas &amp; meuble séparateur = 19 mm)  <b>Décor :</b>  - Assorti aux portes mélamine (pour armoire extension de bureau 735 mm)  - Assorti au corps de l'armoire (toute hauteur)</p> <p>Le top de finition est structurel</p>
CHANTS DES PANNEAUX	<p><b>Matériaux :</b> ABS Mince  <b>Epaisseur :</b> 2 mm ( pour les Tops) ou 0,8 mm pour le reste des pièces  <b>Finition :</b> assorti au décor</p>

## TYPE D'OUVERTURE

PORTES BATTANTES	<p><u>En mélaminé :</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Chants :</b> mince - ép. 8/10 mm assorti au décor</p> <p><b>Charnière :</b> Avec amortisseur intégré, ouverture 100°  <b>Type de serrures :</b> Serrure 1 point à poser pour les petites portes, serrure 2 points avec 2 crémones posées pour les grandes portes.  Possibilité d'avoir un passe pour toutes les portes. Serrure avec 2 clés (dont l'une capuchonnée et pliante).  H. 735 / H. 1135 / H. 1335 mm - toutes largeurs : 4 charnières  H. 2021 mm - L. 800 &amp; 1000 mm : 6 charnières  H.2021 mm - L.1200 mm : 8 charnières  <b>Poignée :</b> aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm</p>
	<p><u>En verre :</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Verre trempé de sécurité  <b>Epaisseur :</b> 6 mm  <b>Charnière :</b> Charnière standard - Angle d'ouverture 110 °  Coloris chromé pour armoires de corps aluminium et blanc et noir  3 charnières pour une porte haute,  2 charnières pour une porte moyenne,  1 seule charnière pour une porte basse.  <b>Poignée :</b> Aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm  <b>Serrure :</b> pas de serrure</p>

PORTE COULISSANTES	<p><u>En mélaminé :</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Chants :</b> mince - ép. 8/10 mm assorti au décor</p> <p><b>Rail :</b> Rail en aluminium (L. 1000 &amp; 1200 mm) et en ABS (L. 1650 mm) avec galet. Butée en fin de course + 2 butées en plastique (anti bruit )  <b>Type de Serrures :</b> Serrure à poussoir pour porte coulissante  <b>Type de poignée :</b> Poignées profilées en métal filaires sur toute la hauteur de la porte d'armoire.  Décors assortis au corps de l'armoire pour les coloris unis, blanc pour les décors boisés.</p>
	<p><u>En Altuglas® PMMA :</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Altuglas® PMMA  <b>Epaisseur :</b> 4 mm  <b>Poignée :</b> Bague de préhension ronde finition chromée</p>
TIROIRS	<p><u>En mélaminé :</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Coulissement :</b> 2 chassés télescopiques en métal noir pour dossiers suspendus - pas de fond  <b>Poignée :</b> aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm</p>

#### AMENAGEMENTS INTERIEURS

TABLETTES	<p><u>Mélaminé pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans les largeurs 800 &amp; 1000)</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m3  <b>Epaisseur :</b> 19 mm pour largeur 800 mm et 25 mm pour largeur 1000 mm  <b>Réglage :</b> plage de réglage 32 mm ; 3 à 4 positions (selon hauteur)  <b>Charge par tablette :</b> charge utile étalée ou uniformément répartie : 30 kg pour ép.19 mm / 50 kg pour ép.25 mm</p> <p><u>Métalliques pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans la largeur 1200)</u></p> <p><b>Matériaux :</b> Tôle ép. 7/10 mm  <b>Epaisseur :</b> 30 mm  <b>Finitions :</b> support inférieur pouvant accueillir les dossiers suspendus  <b>Réglage :</b> plage de réglage 32 mm entre chaque position ; 3 à 4 positions (selon hauteur)  <b>Charge par tablette :</b> charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg</p>
CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE	Pour meuble L. 800 mm toute hauteur (portes battantes)
AUTRES	<p><u>Meuble réfrigérateur :</u></p> <p><b>Dimensions :</b> H. 700 x P. 432 x L. 800 mm - Dos perforé pour aération chaleur du réfrigérateur  <b>Refrigerateur :</b> Volume 25 L - Dimensions : P. 395 mm / L.384 mm - Classe énergétique A+ - NTE "noiseless thermoelectrics" : thermoélectrique silencieux - pas de freezer - idéal pour les boissons</p>

**PORTES BATTANTES**

**Portes mélamine & verre / classeur DS**

**DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)**

Profondeur	432											
Largeur	800				1000				1200			
	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021
Hauteur	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021

**DIMENSIONS UTILES (en mm)**


Profondeur	390											
Largeur	761				961				1161			
	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hauteur	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hauteur classeur	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC

**POIDS (en kg)**

Poids supporté par tablettes	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Réglages Réglage entre chaque espace : 32 mm

Plage de réglage des tablettes

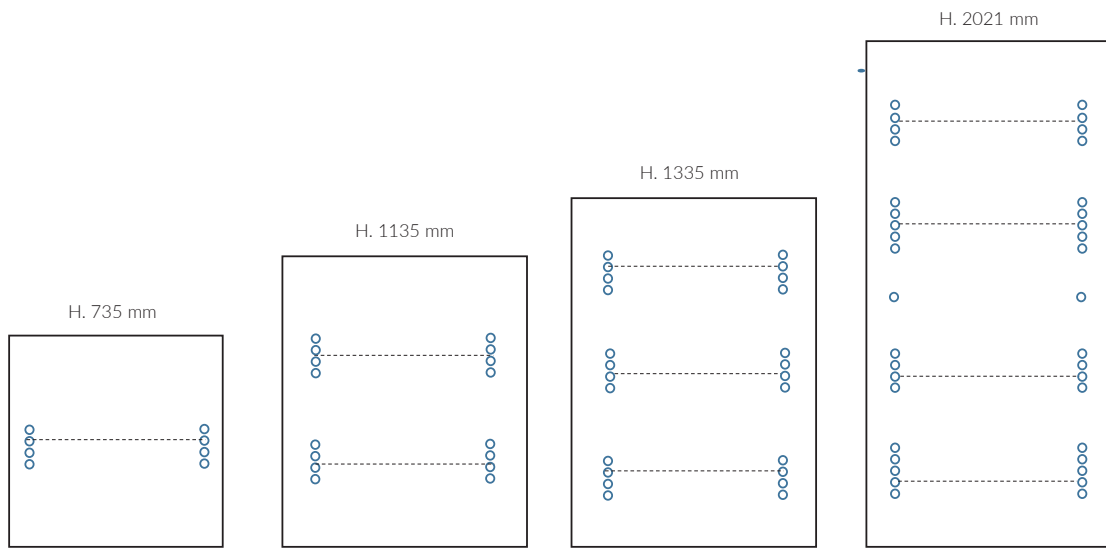

\* Attention : sur les largeurs 120 mm, certains emplacements sont utilisés pour la pose des charnières. Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessibles pour la pose des tablettes.

PORTES COULISSANTES												
Portes mélamine - Altuglas												
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)												
Largeur	1000				1200				1650			
Profondeur	432											
Hauteur	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	
DIMENSIONS UTILES (en mm)												
Largeur	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Profondeur	360											
Hauteur	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Hauteur classeur	1 HC	2 HC	3 HC	3 HC	1 HC	2 HC	3 HC	3 HC	1 HC	2 HC	3 HC	
POIDS												
Poids supporté par tablettes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Réglages	Réglage entre chaque espace : 32 mm											
Plage de réglage des tablettes												
	* Attention : Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessible pour la pose des tablettes											

Garantie  
**2**  
ANS

  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE

 Certifié PEFC  
Ce produit est issu de  
forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées.  
PEFC™  
PEFC/07-32-197 [www.pefc.be](http://www.pefc.be)