

# FLAT

panconnect.

## PASSONS AUX CHOSSES SÉRIEUSES






BASIC

SIZE M

SIZE L

SIZE XL

PLUS

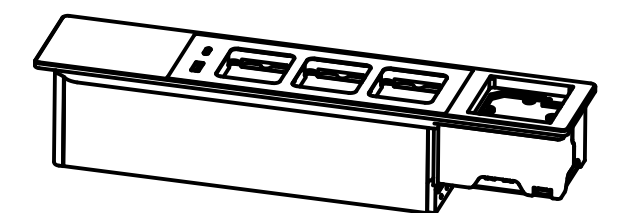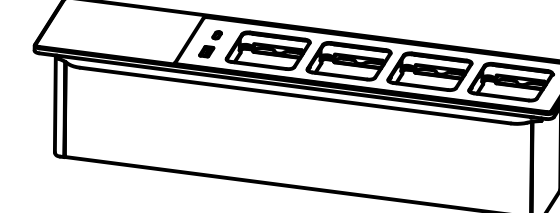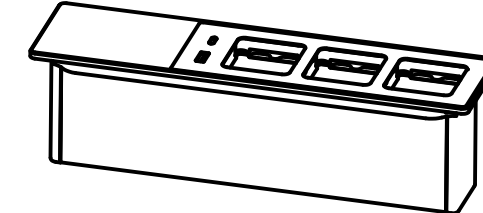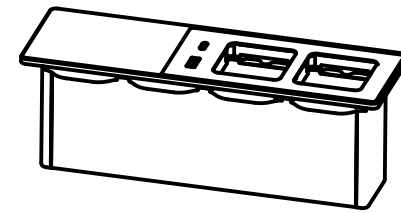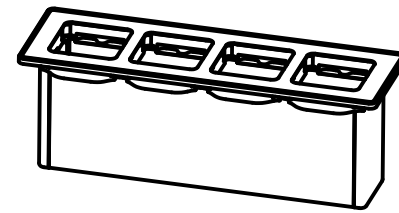

Matériaux



Dural | Fenix NTM  
Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM  
Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM  
Alumium | ABS




Dural | Fenix NTM  
Alumium | ABS




Dural | Fenix NTM  
Alumium | ABS


Profondeur du plateau




10 à 48 mm




10 à 48 mm



10 à 48 mm



10 à 48 mm



10 à 48 mm

Dimensions



227,5 × 73 × 81 mm



227,5 × 73 × 81 mm



279 × 73 × 81 mm



330,5 × 73 × 81 mm



360 × 73 × 81 mm

Poids



760 g



1150 g



1260 g



1370 g



1740 g

Prises (si disponible)



4



2



3



4



3


Intégration  
système de contrôle




-




-



-



-



Neets | Cue

USB-C spécification

Puissance délivrée jusqu'à 60W

USB-A spécification

Charge rapide 3.0 jusqu'à 5A

Qi spécification

Qi standard 1.5A/5V

Caractéristiques de l'alimentation

230V | 50Hz/10A

Standards de prise

Française | Schuco | Italienne | Suisse | UK | Universelle

Alimentation électrique

Câble d'alimentation 3 × 1 mm

Protection Ingress

IP22