


Samsung Flip Pro WM75B(LH75WMBWLGCXEN)

Samsung Flip Pro WM75B - Classe de diagonale 75"WMB Series écran LCD rétro-éclairé par LED - interactive - avec écran tactile (multi-touches) - Tizen OS 6.5 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - gris clair

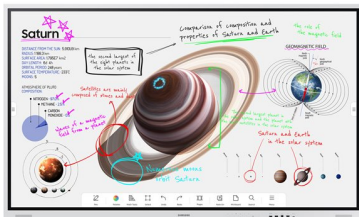

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung Flip Pro WM75B WMB Series - 75"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour communication interactive
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touches)
Classe de diagonale	75"
Utilisation commerciale	Oui - interactive
Couleur	Gris clair
Plate-forme	Tizen OS 6.5
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	Wi-Fi,LAN,Bluetooth
Interface PC	DisplayPort,USB-C
Technologie	VA
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	MagicINFO Remote Managemen,Boxlight MimioConnect
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Système de haut-parleurs	4 channel
Capacité de stockage	32 Go
USB	4 ports
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	172.4 cm x 8.9 cm x 102.63 cm
Poids	59.3 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Consommation électrique (Max)	473 Watt
Classe de diagonale	189 cm (75")
Utilisation commerciale	Oui - interactive
Combiné avec	Écran tactile (multi-touches)
Séries	WMB Series
Plate-forme	Tizen OS 6.5
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de lumière ambiante (ALS)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DisplayPort,USB-C
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Conception	Conception intelligente
Dimensions	Sans support
Largeur	172.4 cm
Profondeur	8.9 cm
Hauteur	102.63 cm
Poids	59.3 kg
Couleur du boîtier	Gris clair

Affichage

Technologie d'affichage LCD	VA
Pas de pixels	0.2451 mm
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Brume de verre de 2 %,revêtement antimicrobien
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	350 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Quantité de points tactiles	20
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	MagicINFO Remote Managemen,Boxlight MimioConnect
Heures de fonctionnement/Jours	16 /7
Fonctions supplémentaires	Technologie mutitouche infrarouge,emplacement OPS,support Apple AirPlay 2,Samsung Workspace sécurisé par Knox

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	4
Configuration	3.5 GB - 32 Go
Système d'exploitation	Tizen OS 6.5

Système audio

Système de haut-parleurs	4 channel
Alimentation en sortie / Total	40 Watt

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Symétrie de l'écran, Samsung Smart View+

Connexions

Type de connecteur	2 x entrée HDMI DisplayPort 2 x USB - avant USB - arrière USB-C avec une puissance de 65 W - avant Sortie audio Entrée RS-232 LAN
--------------------	--

Divers

Normes de conformité	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282
----------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	190.5 cm
Profondeur (emballée)	28.7 cm
Hauteur (Expédition)	118.9 cm
Poids (Expédition)	72.2 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)