


SNOOK


panconnect.

PASSONS AUX CHOSSES SÉRIEUSES

SIZE M

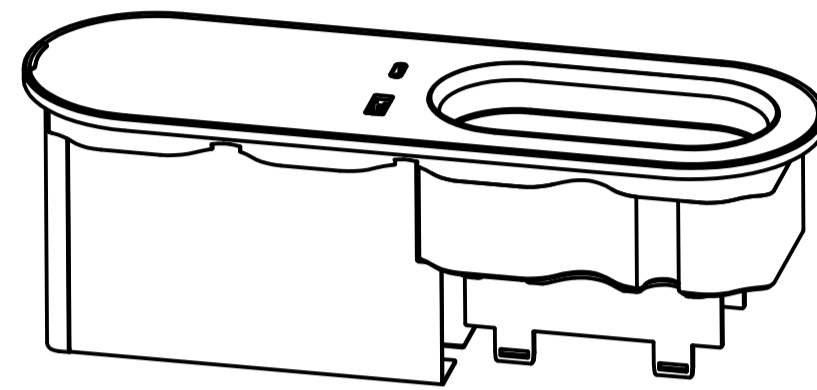

SIZE L

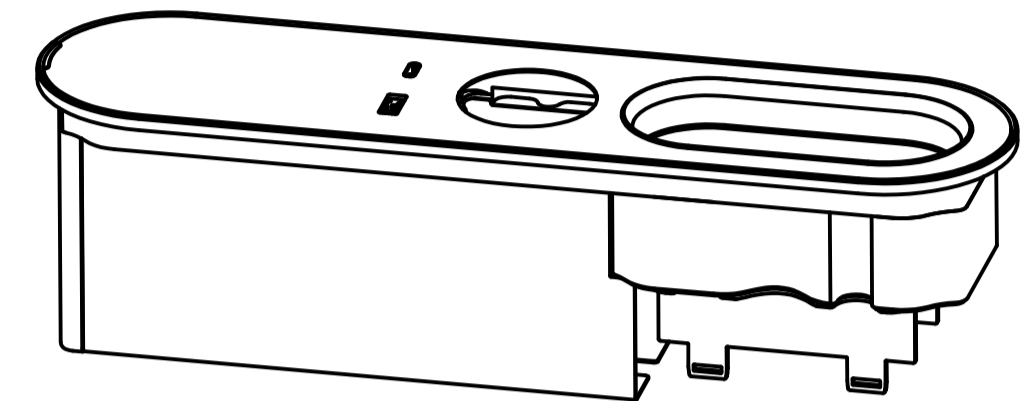

Matériaux



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS

Profondeur du plateau



10 à 48 mm



10 à 48 mm

Dimensions



227,5 × 73 × 81 mm



279 × 73 × 81 mm

Poids



1020g



1200 g

Prises (si disponible)



-



1

USB-C spécification

Puissance délivrée jusqu'à 60W

USB-A spécification

Charge rapide 3.0 jusqu'à 5A

Qi spécification

Qi standard 1.5A/5V

Caractéristiques de l'alimentation

230V | 50Hz/10A

Standards de prise

Française | Schuco | Italienne | Suisse | UK | Universelle

Alimentation électrique

Câble d'alimentation 3 × 1 mm

Protection Ingress

IP22